

Solicitud **Pedido**

N.º tramitación (provisto por el cliente):

N.º cliente:	<input type="text"/>	Dirección de pedido:	<input type="text"/>
Cliente:	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Persona de contacto:	<input type="text"/>	Dirección de entrega:	<input type="text"/>
Teléfono:	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Correo electrónico:	<input type="text"/>	Fecha de entrega deseada:	<input type="text"/>

Cubierta Edscha TS CS-Profi

Componentes básicos del techo


Versión DB (ver página 12)
reforzado según EN 283
apropiado para el transporte combinado y aprobado por Deutsche Bahn

Versión E-Drive
(ver página 12)

Versión antihielo
*Arcos con techo inclinado
Elegible si corresponde 1.3
De-minimis (régimen de ayuda de la UE)*

Cantidad de techos con los mismos parámetros uds.

Longitud de estructura: m




CS-Profi Universal *

Anchura de estructura estándar:

- 2550 mm
- 2570 mm

Carro móvil E-Drive con mecanismo de ajuste automático (para todos los perfiles Profi):

- 1 x 700 N por lado
- 1 x 1000 N por lado (para viga de pórtico de > 30 kg a < 50 kg)



CS-Profi Universal Classic *

Anchura diferente,
Equipamiento especial:

 mm

Carro móvil final estándar con mecanismo de ajuste automático (para todos los perfiles Profi):

- con bloqueo
- sin bloqueo
- 1 x 700 N por lado
- 1 x 1000 N por lado (para viga de pórtico de > 30 kg a < 50 kg)

Carro móvil final Small

con mecanismo de ajuste automático 1 x 700 N por lado:

- con bloqueo
- sin bloqueo

Carro móvil final parte delantera para refuerzo del pórtico (rango de ajuste 2435 - 2770 mm)

- Carro móvil final ajustable en anchura** con mecanismo de ajuste automático (70°, 1 x 700 N por lado) para viga de pórtico (sin bloqueo)
- Carro móvil final ajustable en anchura** con mecanismo de ajuste automático y bloqueo (1 x 700 N por lado)
- Carro móvil final ajustable en anchura** con mecanismo de ajuste automático y bloqueo (2 x 500 N por lado)

* Versión estándar según la descripción actual del producto, los perfiles de aluminio para el techo no están incluidos en el volumen de suministro


Componentes de expansión necesarios parte trasera

Los componentes hacen referencia a la anchura de estructura estándar de 2550 mm

- CS-Profi sin cierre trasero**
- Viga de pórtico** (véase página 14/16)
- Adaptador del cierre trasero** incl. tornillos y tuercas (véase página 14)
- Cercha final** (véase página 14/16)

TailWing (véase página 18)

- TailWing CS (400-900)
- TailWing CS (901-1200)

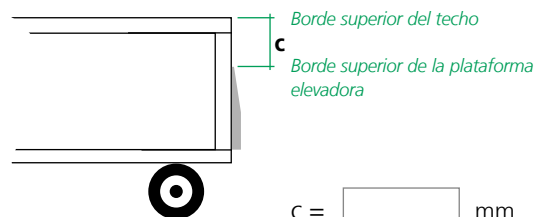

c = mm

Kit de construcción ≤2600 mm (véase página 18)

- TailWing CS (400-900)
- TailWing CS (901-1200)

Kits de montaje (véase página 14 / 16)

- Kit de montaje Parte delantera
- CS-Universal Parte trasera
- Kit de montaje Parte delantera
- CS-Universal Classic Parte trasera

Kits de regletas de sujeción (véase página 14 / 16)

- Kit de regletas de sujeción (Standard/Volume/Universal) Parte delantera
- Kit de regletas de sujeción (Standard/Universal) Parte trasera
- Kit de regletas de sujeción (Universal Classic) Parte delantera & Parte trasera

Componentes de expansión opcionales techo

Carro móvil final que se puede mover en ambos lados parte delantera (véase la página 16)

Carro móvil final estándar con mecanismo de ajuste automático (para todos los perfiles Profi con bloqueo):

- con bloqueo 1 x 700 N par côté
- sin bloqueo 1 x 1000 N por lado (para viga de pórtico de > 30 kg a < 50 kg)

Carro móvil final Small con mecanismo de ajuste automático 1 x 700 N por lado (para todos los perfiles Profi) :

- con bloqueo sin bloqueo

Carro móvil final parte delantera para refuerzo del pórtico (rango de ajuste 2435 - 2770 mm)

- Carro móvil final ajustable en anchura** con mecanismo de ajuste automático (70°, 1 x 700 N por lado) para viga de pórtico (sin bloqueo)
- Carro móvil final ajustable en anchura** con mecanismo de ajuste automático y bloqueo (65°, 1 x 700 N por lado)
- Carro móvil final ajustable en anchura** con mecanismo de ajuste automático y bloqueo (65°, 2 x 500 N por lado)

Los componentes hacen referencia a la anchura de estructura estándar de 2550 mm

CS-Profi sin cierre delantero

Viga de pórtico / cercha final parte delantera

- Viga de pórtico de 130 mm para anchura estándar de 2550 / 2570 mm (se requiere bloqueo adicional)
- Cercha final (se requiere bloqueo adicional)
- Bloqueo de cable para capacidad de deslizamiento en ambos lados
- Adaptador del cierre trasero incl. tornillos y tuercas

Cubierta frontal (véase página 20)

Versión XL según EN 12642 XL (véase página 20)

- Refuerzo del techo CS-Profi 4 cuerdas
- Refuerzo del techo CS-Profi 8 cuerdas

Lona de techo (ver página 19)

- Lona de techo, reciclable (anchura = 2550 mm)
- Lona de techo, reciclable (otras dimensiones)

Accesorios opcionales cortina lateral (véase página 20)

**** ¡Atención!** No apropiado para el perfil «Universal Classic»

Rodillo de lona lateral CS-Profi Universal

- Rodillo de lona lateral con clip uds.
- Rodillo de lona lateral sin clip uds.
- Rodillo de lona lateral SPR-4 uds.
- Chapa deflectora de lona para teleros (kit) uds.

Carro móvil con teleros

- Carro móvil con teleros ****** CS 125 / CS 175 (E5) uds.
- Carro móvil con teleros giratorio (F4) uds.
- Carro móvil con teleros (F5) uds.
(solo apropiado para el rodillo de lona 40 38 031 360)

Rodillo de lona lateral CS-Profi Universal Classic

- Rodillo de lona lateral (F1) uds.
- Rodillo de correa uds.
- Rodillo de lona lateral (F3) uds.
- Rodillo móvil con lengüeta (F6) uds.
- Carro móvil con teleros (F7) uds.
- Carro móvil con teleros (F8) uds.
- Carro móvil con teleros (F9) uds.

Sellado de perfil

Standard/Universal

- Gris Negro

Rodillo

- 13700 x 125 mm uds.
- 18500 x 125 mm uds.

Universal Classic

- Gris Negro

Rodillo

- 14000 x 120 mm uds.
- 33000 x 120 mm uds.
- 33000 x 120 mm m

Consulta QuickCurtain
(hoja de pedido aparte)

Longitudes especiales a petición en el socio contractual.